


■スパッタリングターゲット

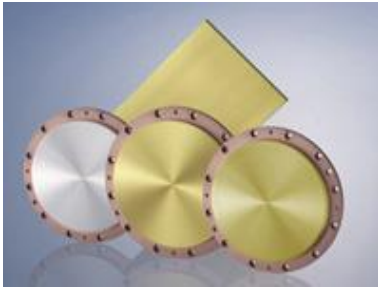

スパッタリングターゲット材の物理特性(参考値)

| | 融点(°C) | 密度(g/cm ³) | 純度(wt%) |
|-----------|--------|------------------------|---------|
| Au | 1064 | 19.32 | 99.99以上 |
| Ag | 962 | 10.50 | 99.99以上 |
| Pt | 1769 | 21.45 | 99.95以上 |
| Pd | 1552 | 12.02 | 99.95以上 |

合金タイプは別途ご相談下さい。

●スパッタリングターゲット寸法実績例

| 丸板 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 直径 | | 厚さ | |
| 最小(mm) | 最大(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) |
| 50 | 440 | 1 | 8 |

| 角板 | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| 直径 | | 厚さ | |
| 最小(mm) | 最大(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) |
| 5 × 75 | 250 × 430 | 1 | 17 |

材質・形状・寸法に関しては、ご要望に応じて対応致します。

Auスパッタリングターゲット断面組織例



株式会社 徳力本店

工業品部

Sales Dept. of Industrial Products

〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町 2-9-12

2-9-12 Kaji-cho Chiyoda-ku Tokyo Japan

TEL 03-3252-0181 / FAX 03-3258-1233

TOKURIKI HONTEN CO., LTD.

<http://www.tokuriki-kanda.co.jp>